


B/I. feladat: Vállpántos top készítése

A feladat elkészítésének ideje: 240 perc

Az elérhető maximális pontszám: 80 pont

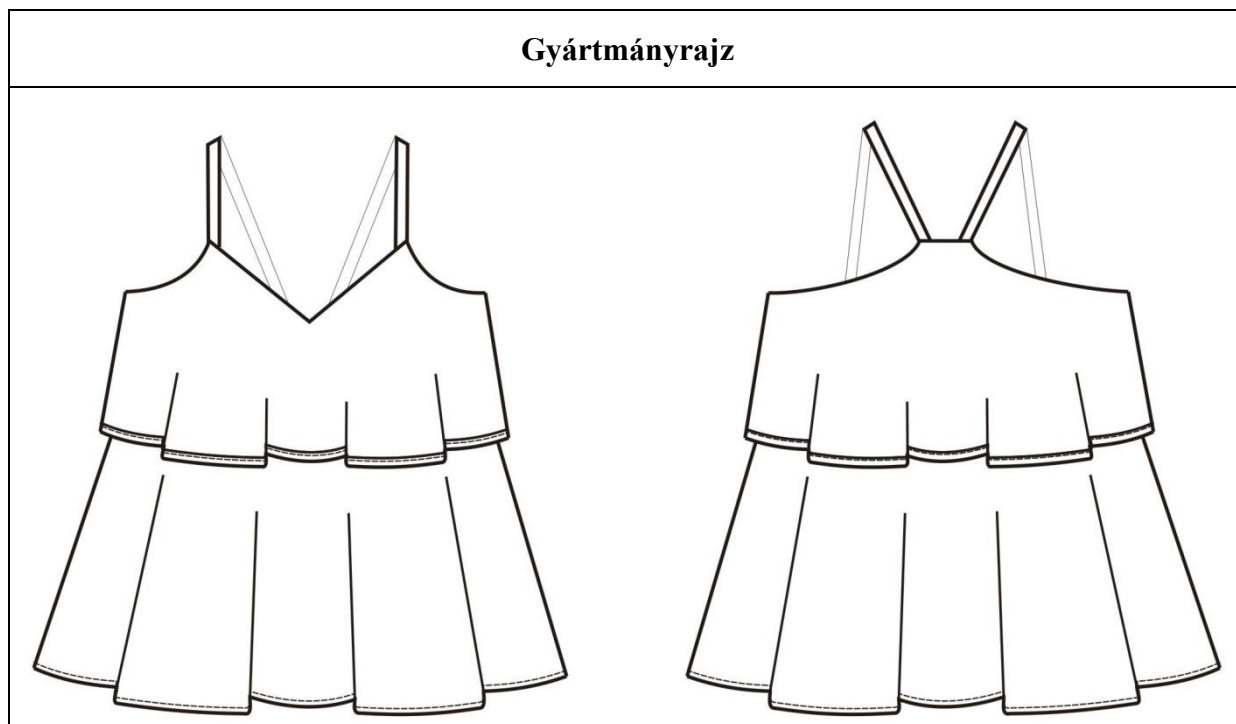

Külsőalak: csípőig érő, vállpántos, bővülő vonalú nyári top. Eleje-háta két részből szabott, egy felső rövidebb és egy alsó hosszabb részből. A felsőrész aljvonala ferdepánttal szegett, az alsórész aljvonala tűzött.

Javasolt alapanyag:	viszkóz-selyem
----------------------------	----------------

Összeállítandó alkatrészek

Alapanyagból:

1 db	eleje felső
1 db	háta felső
1 db	eleje alsó
1 db	háta alsó
2 db	vállpánt

Kellékek:

	120-as varrócérna
	kezelési és méret nagyságjelző címke
	szatén ferdepánt

Varrások alaki- és méretjellemzői

Varrásszélességek:


Oldalvonal	1 cm
------------	------

Nyakkör, karkör vonal	1 cm
Vállpánt összevarrása	1 cm
Hajtásszélességek:	
Alsórész aljavonal	1 cm
Tűzésszélességek:	
Alsórész aljavonal	0,8 cm
Varrásszélesség egy oldalra tűzése	0,2 cm
Öltéssűrűségek:	
Összevarrásoknál	40/100 mm
Dísztüzéseknél	30/100 mm
Alkalmazott varrógépek, vasalók:	
Huroköltésű gyorsvarrógép	
Négyfonalas szegővarrógép	
Gőzölös vasaló	
A munkadarab előkészítése a szintvizsgára	
Szabványkészítés	
Szegés: eleje felső-alsó, háta felső-alsó oldalvonalak	
Műveleti sorrend a szintvizsgán	
Előkészítő műveletek:	
<ul style="list-style-type: none"> - vállpántok összevarrása, varrásszélességek szétvasalása, kifordítás, középre vasalás - eleje-, háta felsőrész oldalvonalának összevarrása, vsz. szétvasalása - eleje-, háta felsőrész alsó szélének ferdepánttal való szegése - eleje-, háta alsórész oldalvonalának összevarrása, vsz. szétvasalása - vállpántok rögzítése alsórész fonákoldalára 	
Összeállító műveletek:	
<ul style="list-style-type: none"> - az alsórész fonákoldalára illesztve a felsőrész színoldalát, összevarrás nyakkör és karkör vonalán - varrásszélesség leigazítása, alsórész felé tűzése, kifordítás - paszpól vasalása 	
Befejező műveletek:	
<ul style="list-style-type: none"> - aljavonal szegése és felhajtása - ellenőrzés - készre vasalás 	

B/II. feladat: Szív alakú párna készítése

A feladat elkészítésének ideje: 60 perc

Az elérhető maximális pontszám: 20 pont

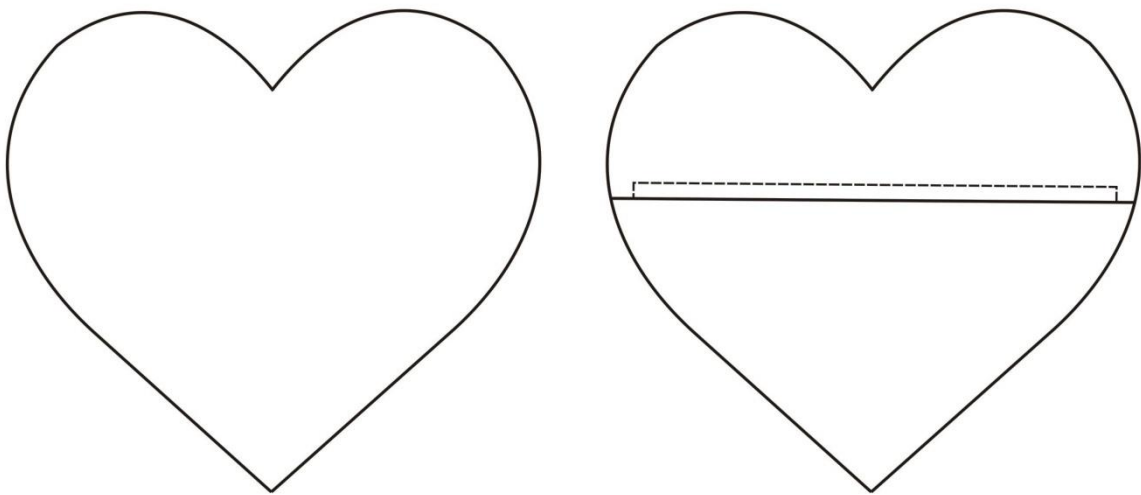Gyártmányrajz	
	
Külsőalak: szív alakú párna, hátoldalán aszimmetrikus húzózárral készül.	
Javasolt alapanyag:	brokát, bolyhozott felületű szövet
Összeállítandó alkatrészek	
Alapanyagból:	
1 db	előlap
1 db	hátlap felső
1 db	hátlap alsó
Ragasztós közbélésből:	
2 db	húzózár erősítő alátét
Kellékek:	
	120-as varrócérna
	húzózár
Varrások alaki- és méretjellemzői	
Varrásszélességek:	
Összevarrás	1 cm
Tűzésszélességek:	
Húzózár	0,1-3 cm

Öltéssűrűségek:	
Összevarrásoknál	40/100 mm
Díszűzéseknél	30/100 mm
Alkalmazott varrógépek, vasalók:	
Huroköltésű gyorsvarrógép	
Háromfonalas szegővarrógép	
Gőzölős vasaló	
A munkadarab előkészítése a szintvizsgára	
Szabványkészítés	
Műveleti sorrend a szintvizsgán	
Előkészítő műveletek:	
- húzózár helyének kialakítása, húzózár bevarrása	
Összeállító műveletek:	
- összevarrás, szegés	
Befejező műveletek:	
- szimmetria ellenőrzés	
- készre vasalás	