


„D” feladat: Bermudanadrág készítése

A feladat elkészítésének ideje: 300 perc

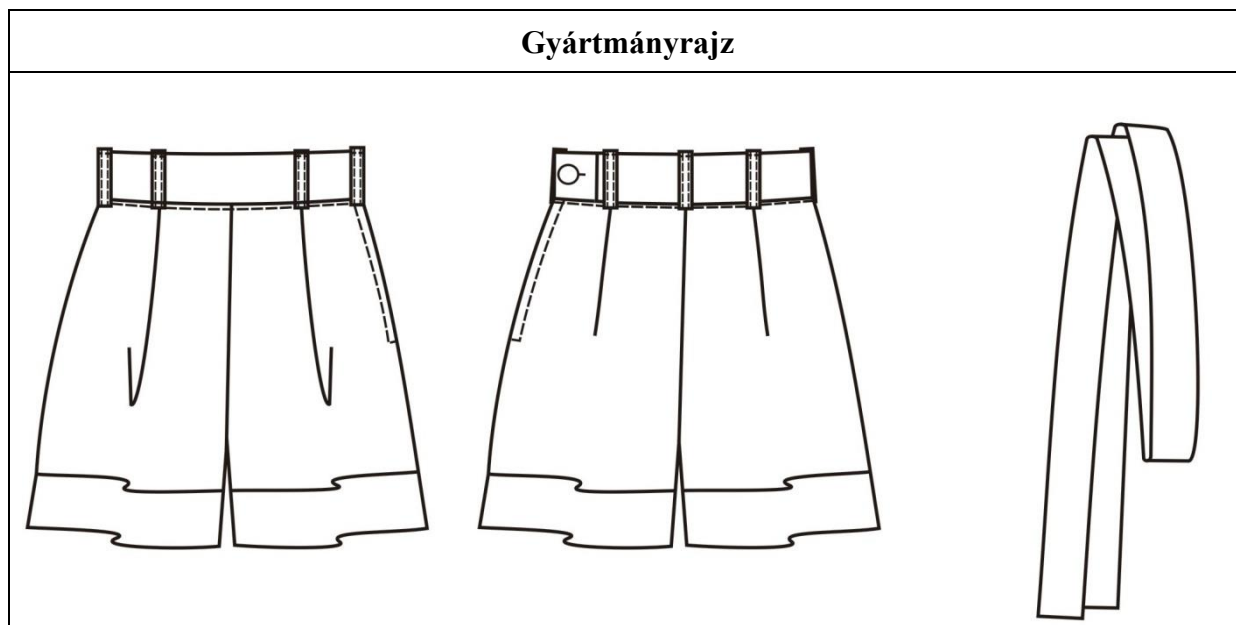

Külalak: Bővülő vonalvezetésű, térd fölé érő bermudanadrág. A száruk alján széles rászabott hajtóka, a derékvonal szélesebb övpánttal eldolgozott, mely baloldalon a szimmetrikus húzózár felett egy gombbal záródik, és rajta 7 db övtartó látható. Elején 1-1 mélyebb hajtással, mely egy szakaszon levarrt, hátán 1-1 szűkítővel karcsúsított. A derékvonal bősége az övtartókba fűzött kötővel szabályozható, mely egyúttal díszítésként is funkcionál.

Javasolt alapanyag: kevert pamutszövet

Összeállítandó alkatrészek

Alapanyagból:

2 db	eleje
2 db	háta
1 db	övpánt
7 db	övtartó
1 db	kötő

Ragasztós közbélésből:

2 db	húzózár erősítő alátét
1 db	övpánt

Kellékek:

1 db	18 cm-es húzózár
	120-as varrócérna
	kezelési és méretnagyságjelző címke

Varrások alaki- és méretjellemzői	
Varrásszélességek:	
Elejeközép-, háta középvarrás	1 cm
Oldalvarrás	2 cm
Derékvonal	1 cm
Hajtásszélességek:	
Alja felhajtás	6,5 cm
Hajtóka	4,5 cm
Tűzésszélességek:	
Húzózár	0,8 cm
Öltéssűrűségek:	
Összevarrásoknál	40/100 mm
Dísztüzéseknél	30/100 mm
Jelölő minták:	
Elejehajtás varrásjelölő minta	
Háta szűkítő varrá jelölő minta	
Alkalmazott varrógépek, vasalók:	
Huroköltésű gyorsvarrógép	
Háromfonalas szegővarrógép	
Gőzölős vasaló	
A munkadarab előkészítése a szintvizsgára	
Szabványkészítés	
Síkragasztás: - húzózár helye - övpánt	
Szegések: - elejeszár: belső, külsőszár, eleje közép - hátsószár: belső, külsőszár, háta közép - övpánt belső hosszanti széle	
Varrások: - övpánt félbevasalása, átmenet kivarrása - övtartó készítése	

Műveleti sorrend a szintvizsgán	
Előkészítő műveletek:	
<ul style="list-style-type: none"> - eleje hajtások levarrása a jelölésig - háta szűkítők bevarrása, vasalás - bal oldalvonal összevarrása a húzózár helyének kihagyásával, vasalás - húzózár betűzése - kötő készítése 	
Összeállító műveletek:	
<ul style="list-style-type: none"> - jobb oldalvonal összevarrása, szétvasalása - belső szárok összevarrása, szétvasalás - eleje-, háta kontúr összevarrása, vasalás (egyenest szakaszon!) - övtartók felvarrása derékvonalra - övpánt derékvonalra varrása - övpánt végének kigépelése, kifordítás, vasalás - övpánt belső szélének ideiglenes rögzítése, címkék elhelyezése - övpánt tűzése varrásvonalban - övtartók felső szélének rögzítése 	
Befejező műveletek:	
<ul style="list-style-type: none"> - hajtóka készítése, rögzítése oldalvonalnál és belső vonalnál - ellenőrzés - gomblyuk jelölése - kötő befűzése - készre vasalás 	